

**COREL**  
Lighting



**SISTEMA MODULARE EASY LINK**

**2021**

**NOVITA'  
LIGHTING**

## DISPLAY

espositore prodotto

### COREL

LIGHTING

**Dati Tecnici**

Cod.Art	Lunghezza	Voltaggio	Watt	Angolo luce	CCT	Lumen
ELINKD50	L500mm	DC24V	10W	120°	3000-6500K	800lm
ELINKD75	L750mm	DC24V	15W	120°	3000-6500K	1200lm
ELINKD100	L1000mm	DC24V	20W	120°	3000-6500K	1600lm
ELINKD150	L1500mm	DC24V	30W	120°	3000-6500K	2400lm

CODICE ARTICOLO	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITA'	IMBALLO
ELINKDISPLAY	80cm	50cm	5cm	1



# COMPONENTI

sistema modulare

30.000 h

A+

AI+PC

IP20

ISTANTENEA

DIMMERABILE

-25° +45°C

- CON INTERRUTTORE: ON/OFF - CCT selezionabile - DIMMER

- GAP di luce tra elementi NULLO



CODICE ARTICOLO	WATT	EQ. WATT	VOLT	LUMEN	KELVIN	ANGOLO	PF	CRI	COLORE	TIPO LED	IMBALLO
<b>ANGOL090</b> GIUNTO A 90°	1	7	DC 24V	75/80	selezionabile 3-4-6K	120°	>0,9	≥80	OPALE	SMD2835	1/150

dimensioni: H12xP16xL84mm



WATT	EQ. WATT	VOLT	LUMEN	KELVIN	ANGOLO	PF	CRI	COLORE	TIPO LED	IMBALLO	
<b>ANGOL080-280</b> GIUNTO DA 80° a 280°	1	7	DC 24V	75/80	selezionabile 3-4-6K	120°	>0,9	≥80	OPALE	SMD2835	1/80

dimensioni: H12xP16xL84mm



WATT	EQ. WATT	VOLT	LUMEN	KELVIN	ANGOLO	PF	CRI	COLORE	TIPO LED	IMBALLO	
<b>LINEARE8</b> modulo LINEARE DA 84mm	1	7	DC 24V	75/80	selezionabile 3-4-6K	120°	>0,9	≥80	OPALE	SMD2835	1/80

dimensioni: H12xP16xL84mm



WATT	EQ. WATT	VOLT	LUMEN	KELVIN	ANGOLO	PF	CRI	COLORE	TIPO LED	IMBALLO	
<b>LINEARE26</b> modulo LINEARE DA 260mm	3.5	24	DC 24V	260/280	selezionabile 3-4-6K	120°	>0,9	≥80	OPALE	SMD2835	1/80

dimensioni: H12xP16xL260mm



WATT	EQ. WATT	VOLT	LUMEN	KELVIN	ANGOLO	PF	CRI	COLORE	TIPO LED	IMBALLO	
<b>LINEARE50</b> modulo LINEARE DA 500mm	7	50	DC 24V	520/560	selezionabile 3-4-6K	120°	>0,9	≥80	OPALE	SMD2835	1/80

dimensioni: H12xP16xL500mm



WATT	EQ. WATT	VOLT	LUMEN	KELVIN	ANGOLO	PF	CRI	COLORE	TIPO LED	IMBALLO	
<b>LINEARE100</b> modulo LINEARE DA 1000mm	14	100	DC 24V	1100/1200	selezionabile 3-4-6K	120°	>0,9	≥80	OPALE	SMD2835	1/40

dimensioni: H12xP16xL1000mm

CODICE ARTICOLO	VOLT	LUNGHEZZA	MATERIALE	TEST REISTENCA CALORE	IMBALLO
-----------------	------	-----------	-----------	-----------------------	---------

<b>ELINKCE32</b> CONNETTORE HAND BY HAND	300V	0,5m	PC	70°	1
---	------	------	----	-----	---

<b>ELINKCC32</b> CAVO INPUT POWER LINE	300V	0,5m	PC	70°	1
---	------	------	----	-----	---

CODICE ARTICOLO	VOLT	LUNGHEZZA	MATERIALE	TEST REISTENCA CALORE	IMBALLO
-----------------	------	-----------	-----------	-----------------------	---------

<b>ELINKCP1</b> CAVO PROLUNGA 1m	300V	1m	PC	70°	1
-------------------------------------	------	----	----	-----	---

CODICE ARTICOLO	VOLT	LUNGHEZZA	MATERIALE	TEST REISTENCA CALORE	IMBALLO
-----------------	------	-----------	-----------	-----------------------	---------

<b>ELINKCP4</b> SPLITTER CABLE 4 VIE 0,5m	300V	0,5m	PC	70°	1
--	------	------	----	-----	---

CODICE ARTICOLO	VOLT	LUNGHEZZA	MATERIALE	TEST REISTENCA CALORE	IMBALLO
-----------------	------	-----------	-----------	-----------------------	---------

<b>ELINKBS02</b> CAVO SWITCH CON ON/OFF/DIMMER/CAMBIO TONALITA' LUCE	300V	0,5m	AI+PC	70°	1
---	------	------	-------	-----	---

<b>ELINKSS02</b> CAVO TOUCH SWITCH CON ON/OFF/DIMMER/CAMBIO TONALITA' LUCE	300V	0,5m	AI+PC	70°	1
---	------	------	-------	-----	---

CODICE ARTICOLO	MATERIALE	IMBALLO
-----------------	-----------	---------













<b>ELINKFC31</b> CLIP FISSAGGIO PIATTE	Al	1
--	----	---

<b>ELINKFC32</b> CLIP FISSAGGIO 45°	Al	1
-------------------------------------	----	---

<b>ELINKFC33</b> CLIP FISSAGGIO MAGNETICHE	Al	1
--	----	---




# PROMO 3\_2021 STARTER KIT

	CODICE ARTICOLO	QUANTITA' PROMO
	<b>ANGOLO80-280</b> GIUNTO DA 80° a 280°	10pz
	<b>ANGOLO90</b> GIUNTO A 90°	10pz
	<b>LINEARE8</b> modulo LINEARE DA 84mm	20pz
	<b>LINEARE26</b> modulo LINEARE DA 260mm	20pz
	<b>LINEARE50</b> modulo LINEARE DA 500mm	30pz
	<b>LINEARE100</b> modulo LINEARE DA 1000mm	30pz
	<b>ELINKBS02</b> CAVO SWITCH CON ON/OFF/DIMMER/CAMBIO TONALITA' LUCE	20pz
	<b>ELINKSS02</b> CAVO TOUCH SWITCH CON ON/OFF/DIMMER/CAMBIO TONALITA' LUCE	20pz
	<b>ELINKCP1</b> CAVO PROLUNGA 1m	10pz
	<b>ELINKCP4</b> SPLITTER CABLE 4 VIE 0,5m	10pz
	<b>ELINKCE32</b> CONNETTORE HAND BY HAND	10pz
	<b>ELINKFC32</b> CLIP FISSAGGIO 45°	50pz

	CODICE ARTICOLO	QUANTITA' PROMO
	<b>UT24-30W</b> DRIVER 30W 24V	5pz
	<b>UT24-50W</b> DRIVER 50W 24V	5pz
	<b>ETQ8H24V75W</b> DRIVER 75W 24V	5pz
	<b>LPV/100//24AL</b> DRIVER 100W 24V	5pz
	<b>LRS35-24</b> DRIVER MEANWELL 36W 24V	5pz
	<b>LRS50-24</b> DRIVER MEANWELL 52,8W 24V	5pz
	<b>LRS75-24</b> DRIVER MEANWELL 76,8 W 24V	5pz
	<b>LRS100-24</b> DRIVER MEANWELL 108W 24V	5pz
	<b>LRS150-24</b> DRIVER MEANWELL 156W 24V	5pz

IN  
OMAGGIO  
con n.1  
STARTER KIT

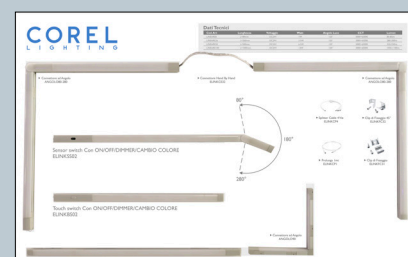

**ELINKDISPLAY**

Corel s.r.l.

Via Triumplina 28 - 25123 Brescia - Italy  
T. + 39 030 293006 - F. +39 030 29 30 81  
info@corelitaly.it - www.corelitaly.it